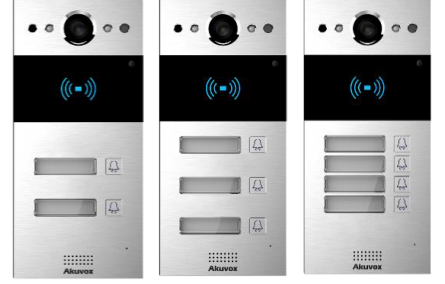


Günlük kullanım için ideal kapı telefonu seçeneği

Güvenlik, binanıza kimlerin gireceğini kontrol edebilme ve ziyaretçilerin kimliğini sesli ve görüntülü olarak doğrulayabilme imkânıyla ölçülemez.

Akuvox R20BX Video Kapı Telefonu, giriş kapınızı veya bahçe kapınızı kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin huzurunu sunar.

**Genel Bakış**

- 2, 3 veya 4 arama düğmesi ve isim levhası ile
- Linux işletim sistemi
- Geniş açılı kamera: 110° yatay (H), 58° dikey (V)
- IP ağları üzerinden çift yönlü ses iletişimi (Echo Cancellation – Yankı önleme ile)
- Gömme ve yüzey montaj seçenekleri
- SIP ve ONVIF standartlarıyla uyumlu

Fiziksel ve Güç

- Ön panel: Alüminyum alaşım
- Kamera: 2 MP, otomatik ışık ayarı
- Düğmeler: 2, 3 veya 4
- Işık sensörü: Desteklenir
- Hareket sensörü: Desteklenir
- Wiegand portu: 1 kanal giriş/çıkış (seçilebilir)
- RS485 portu: Desteklenir
- RF kart okuyucu: 13.56 MHz ve 125 kHz, NFC (sadece Android cihazlarda)
- Röle çıkışları: 2
- Girişler: 2
- Mikrofon: 1
- Hoparlör: 1
- Tahribata Karşı Alarm : Desteklenir
- Ethernet portu: RJ45, 10/100 Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç
- IP Koruma Sınıfı: IP65
- Montaj: Gömme veya duvara montaj
- Boyutlar (Y×G×D): 185 × 84,5 × 24 mm
- Çalışma nemi: %10 ~ %90
- Çalışma sıcaklığı: -30°C ~ +60°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses kodeği: G.711a, G.711μ
- Geniş bant ses kodeği: G.722
- DTMF: Bant içi , bant dışı DTMF RFC2833)

SIP Bilgisi

- Yankı İptali
- Sesle Tetikleme Algılama
- Konfor Gürültüsü Üreticisi

Video

- Sensör: 1/2.8", CMOS
- Piksel : CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodek: H.264
- Video çözünürlüğü: 1920 × 1080'e kadar
- Maksimum görüntü aktarım hızı: 1080p – 30 fps
- Görüş açısı: 110° yatay (H) / 58° dikey (V)
- Yüksek yoğunluklu IR LED'ler: Karanlık saatlerde görüntü aydınlatması için, dahili ışık sensörü ile
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, örn NVRs

Ağ ve Protokoller

- Desteklenen protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriş Özellikleri

- Röleler, DTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilebilir
- Otomatik gece modu: LED aydınlatma ile
- Kamera sürekli aktif
- Beyaz dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0,1 LUX

Kapasite

- Kullanıcı: 5,000
- Kart: 25,000
- PIN: 5,000

Kart Tipi

- EM kart
- Mifare kart
- DesFire kart (EV1/EV2/EV3)

Kurulum ve Bakım

- Otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş kayıtlarının dışa aktarımı
- Erişim tablosu dışa / içe aktarımı
- Yazılım güncellemesi
- Sistem günlükleri (kapı erişim kayıtları dahil)