


Eriřim Kontrolü iin Mükemmel Tercih

Akuvox'un X915S HID iClass modeli, görsel olarak etkileyici ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Bina sakinleri ve ziyaretilerin erişim kontrolünü sağlamak için; site içi konutlar, apartmanlar, ofis binaları, güvenliklı yerleşkeler ve endüstriyel tesislerde tamamen özelleştirilebilir bir çözüm sunan yenilikçi özellikler barındırır.

Genel Bakış

- Darbeye dayanıklı gövde, 8 in dokunmatik ekran ile
- Android işletim sistemi
- Geniş açılı kamera: 120° (Yatay), 67° (Dikey)
- IP ağları üzerinden çift yönlü sesli iletişim, Echo Cancel özelliğı ile
- Çoklu erişim yöntemleri: Yüz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Sıva altı ve yüzey montaj desteğı
- SIP ve ONVIF uyumluluğı
- HID iClass 13.56 MHz kart desteğı

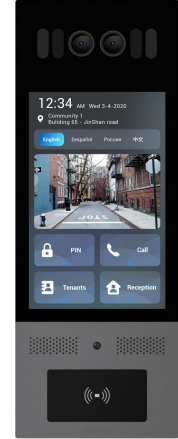

Fiziksel & Güç

- Ön Panel: 316 kalite paslanmaz elik
- Ekran: 8 in IPS LCD
- Ana Kamera: 5 MP, starlight teknolojili
- Iřık Sensörü: Var
- Hareket Sensörü: Var
- Wiegand Portu: Var
- RS485 Portu: Var
- Line Out (Ses Çıkışı): Var
- RF Kart Okuyucu: HID iClass 13.56 MHz
- Röle Çıkışı: 3
- Giriřler: 3
- BLE: Var
- Mikrofon: 2
- Hoparlör: 2
- Sabotaj Alarmı (Tamper): Var
- Reset: 1
- Ethernet Portu: 1 × RJ45, 10/100 Mbps
- Güç: 802.3af Power-over-Ethernet+ (PoE+)
- IP Koruma Sınıfı: IP66
- Darbe Dayanım Sınıfı: IK10
- Montaj: Sıva altı ve duvar tipi montaj
- Boyutlar: 350 × 130 × 37,9 mm
- Çalışma Nemi: %10 ~ %90
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) desteği
- Dar bant ses kodekleri: G.711a, G.711μ
- Geniş bant ses kodeği: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Engelleme (Echo Cancellation)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)
- Konfor Gürültüsü Üretimi (CNG)

Video

- Sensör: Ana kamera için 1/2.7" CMOS
- Çözünürlükler: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video Kodeği: H.264
- Video Teknolojisi: HDR
- Video Çözünürlüğü: 1920 × 1080
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30 fps
- Görüş Açısı: 120° (Yatay) / 67° (Dikey)
- 3. taraf video bileşenleriyle uyumlu (ör. NVR cihazları)

Ağ ve Protokoller

- Desteklenen protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriş Özellikleri

- Android OS: Üçüncü taraf yazılımlar veya özelleştirme için açık platform
- Rölelerin DTMF tonlarıyla bağımsız kontrolü
- Çoklu kilit açma yöntemleri: Yüz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Sürekli aktif kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1 LUX

Kurulum ve Bakım

- Otomatik yapılandırma (Auto-Provisioning)
- Web tabanlı yönetim portalı
- Web üzerinden paket yakalama (packet dump)
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş kayıtlarının dışa aktarımı
- Erişim tablosu içe aktarma / dışa aktarma
- Firmware güncelleme
- Sistem günlükleri (kapı erişim kayıtları dâhil)

Kullanım Senaryosu

- Site içi konutlar, apartmanlar, ofis binaları, güvenli yerleşkeler ve endüstriyel tesisler gibi yapılarda bina sakinleri ve ziyaretçiler için erişim kontrolü sağlar.