


Eriřim Kontrolü iin Mkemmek Tercih

Akuvox'un X915S HID Prox modeli, grsel olarak etkileyici ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak zere tasarlanmıřtır. Bina sakinleri ve ziyaretilerin eriřim kontroln saėlamak iin; site ii konutlar, apartmanlar, ofis binaları, gvenlikli yerleřkeler ve endstriyel tesislerde tamamen zelleřtirilebilir bir zm sunan yeniliki zellikler barındırır.

Genel Bakıř

- Darbeye dayanıklı gvde, 8 in dokunmatik ekran ile
- Android iřletim sistemi
- Geniř aılı kamera: 120° (Yatay), 67° (Dikey)
- IP aėları zerinden ift ynl sesli iletiřim, Echo Cancel zelliėi ile
- oklu eriřim yntemleri: Yz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Sıva altı ve yzey montaj desteėi
- SIP ve ONVIF uyumluluėu
- HID Prox 125 kHz kart desteėi

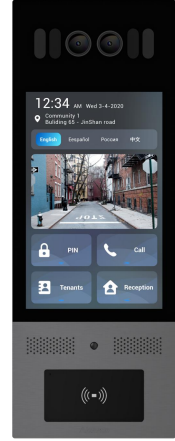

Fiziksel & G

- n Panel: 316 kalite paslanmaz elik
- Ekran: 8 in IPS LCD
- Ana Kamera: 5 MP, starlight teknolojili
- Iřık Sensr: Var
- Hareket Sensr: Var
- Wiegand Portu: Var
- RS485 Portu: Var
- Line Out (Ses ıkıřı): Var
- RF Kart Okuyucu: HID Prox 125 kHz
- Rle ıkıřı: 3
- Giriřler: 3
- BLE: Var
- Mikrofon: 2
- Hoparlr: 2
- Sabotaj Alarmı (Tamper): Var
- Reset: 1
- Ethernet Portu: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- G: 802.3af Power-over-Ethernet+ (PoE+)
- IP Koruma Sınıfı: IP66
- Darbe Dayanım Sınıfı: IK10
- Montaj: Sıva altı ve duvar tipi montaj
- Boyutlar: 350 x 130 x 37,9 mm
- alıřma Nemi: %10 ~ %90
- alıřma Sıcaklıėı: -40°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklıėı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses kodekleri: G.711a, G.711μ
- Geniş bant ses kodeği: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Engelleme (Echo Cancellation)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)
- Konfor Gürültüsü Üretimi (CNG)

Video

- Sensör: Ana kamera için 1/2.7" CMOS
- Çözünürlükler: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video Kodeği: H.264
- Video Teknolojisi: HDR
- Video Çözünürlüğü: 1920 × 1080
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30 fps
- Görüş Açısı: 120° (Yatay) / 67° (Dikey)
- 3. taraf video bileşenleriyle uyumlu (ör. NVR cihazları)

Ağ ve Protokoller

- Desteklenen protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriş Özellikleri

- Android OS: Üçüncü taraf yazılımlar veya özelleştirme için açık platform
- Rölelerin DTMF tonlarıyla bağımsız kontrolü
- Çoklu kilit açma yöntemleri: Yüz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Sürekli aktif kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1 LUX

Kurulum ve Bakım

- Otomatik Sağlama (Auto-Provisioning)
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü (packet dump)
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş kayıtlarını dışa aktarma
- Erişim tablosu dışa / içe aktarma
- Firmware güncelleme
- Sistem kayıtları (kapı erişim kayıtları dâhil)

Kullanım Senaryosu

- Site içi konutlar, apartmanlar, ofis binaları, güvenli yerleşkeler ve endüstriyel tesisler gibi yapılarda bina sakinleri ve ziyaretçiler için erişim kontrolü sağlar.